

KIO COMBI

standard 1 tampon

ouverture
libre
405 X 800


C250
0400

FICHE TECHNIQUE

Système de couverture pour regards ou chambres techniques, réalisé grâce à la **combinaison d'un cadre aluminium et d'un tampon composite.**

KIO COMBI est disponible en **résistance 250 kN ou 400 kN.** Le tampon est conforme à la norme EN 124-5.

KIO COMBI peut être utilisé sur des chambres à vannes, des regards ou chambres techniques, dans les bâtiments industriels, les zones commerciales, les ports ou sur des quais de gare,...

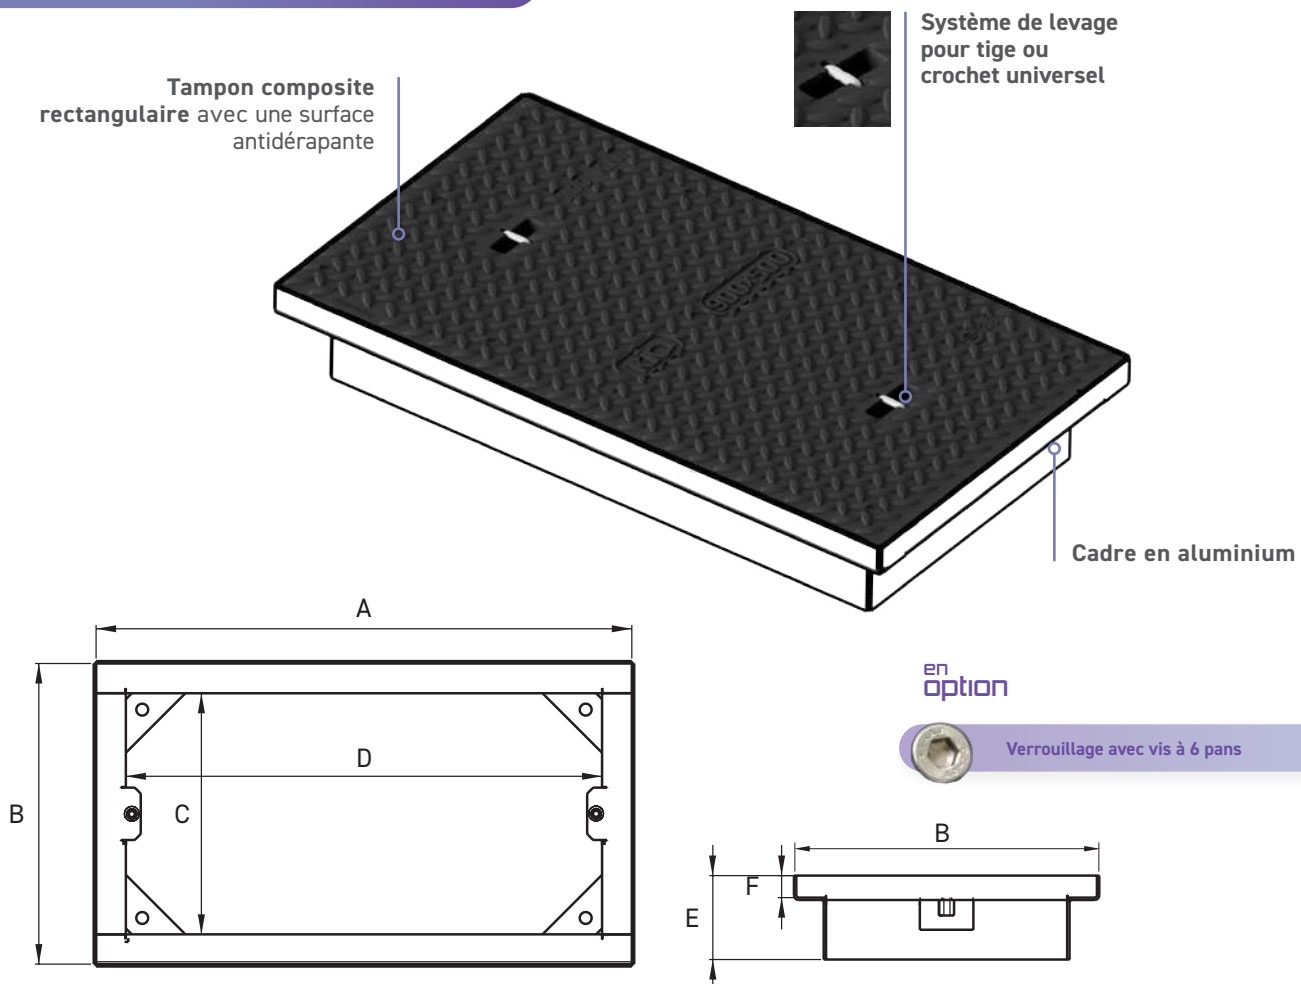

DIMENSIONS DE LA COUVERTURE

| Référence KIO | Résistance | A (mm) | B (mm) | Ouverture libre C x D (mm) | E (mm) | F (mm) | Poids total couverture (Kg) | Poids tampon seul (Kg) | Verrouillage |
|---------------|------------|--------|--------|----------------------------|--------|--------|-----------------------------|------------------------|--------------|
| KASS_1_250 | 250 kN | 908 | 513 | 405 x 800 | 141 | 37 | 27.65 | 21.50 | NON |
| KASS_1_250_V | 250 kN | 908 | 513 | 405 x 800 | 141 | 37 | 27.70 | 21.50 | OUI |
| KASS_1_400 | 400 kN | 908 | 513 | 405 x 800 | 141 | 37 | 29.65 | 23.50 | NON |
| KASS_1_400_V | 400 kN | 908 | 513 | 405 x 800 | 141 | 37 | 29.70 | 23.50 | OUI |