

KIO COMBI

standard 2 tampons

ouverture
libre
905 X 800


C250
0400

FICHE TECHNIQUE

Systeme de couverture pour regards ou chambres techniques, réalisé grâce à la **combinaison d'un cadre aluminium et de tampons composites**.

KIO COMBI est disponible en **résistance 250 kN ou 400 kN**. Le tampon est conforme à la norme EN 124-5.

KIO COMBI peut être utilisé sur des chambres à vannes, des regards ou chambres techniques, dans les bâtiments industriels, les zones commerciales, les ports ou sur des quais de gare,...

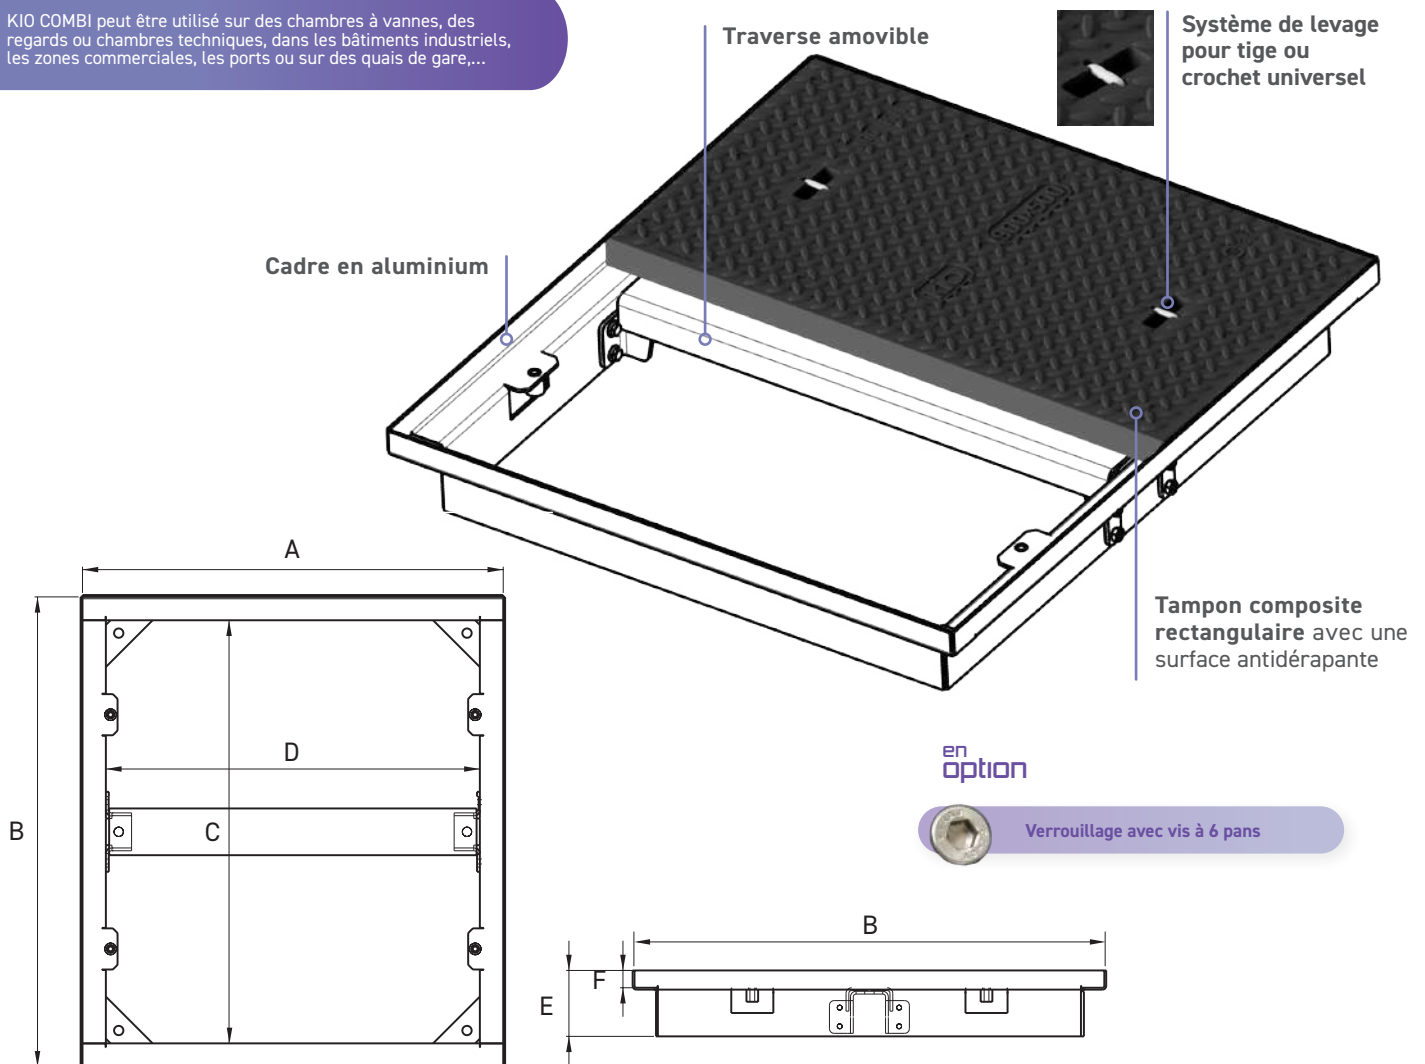

DIMENSIONS DE LA COUVERTURE

Référence KIO	Résistance	A (mm)	B (mm)	Ouverture libre C x D (mm)	E (mm)	F (mm)	Poids total couverture (Kg)	Poids tampon seul (Kg)	Verrouillage
KASS_2_250	250 kN	908	1013	905 x 800	141	37	53.40	21.50	NON
KASS_2_250_V	250 kN	908	1013	905 x 800	141	37	53.60	21.50	OUI
KASS_2_400	400 kN	908	1013	905 x 800	141	37	57.40	23.50	NON
KASS_2_400_V	400 kN	908	1013	905 x 800	141	37	57.60	23.50	OUI