

KIO COMBI

standard 3 tampons

ouverture
libre
1405 X 800


C250
0400

FICHE TECHNIQUE

Systeme de couverture pour regards ou chambres techniques, réalisé grâce à la **combinaison d'un cadre aluminium et de tampons composites**.

KIO COMBI est disponible en **résistance 250 kN ou 400 kN**. Le tampon est conforme à la norme EN 124-5.

KIO COMBI peut être utilisé sur des chambres à vannes, des regards ou chambres techniques, dans les bâtiments industriels, les zones commerciales, les ports ou sur des quais de gare,...

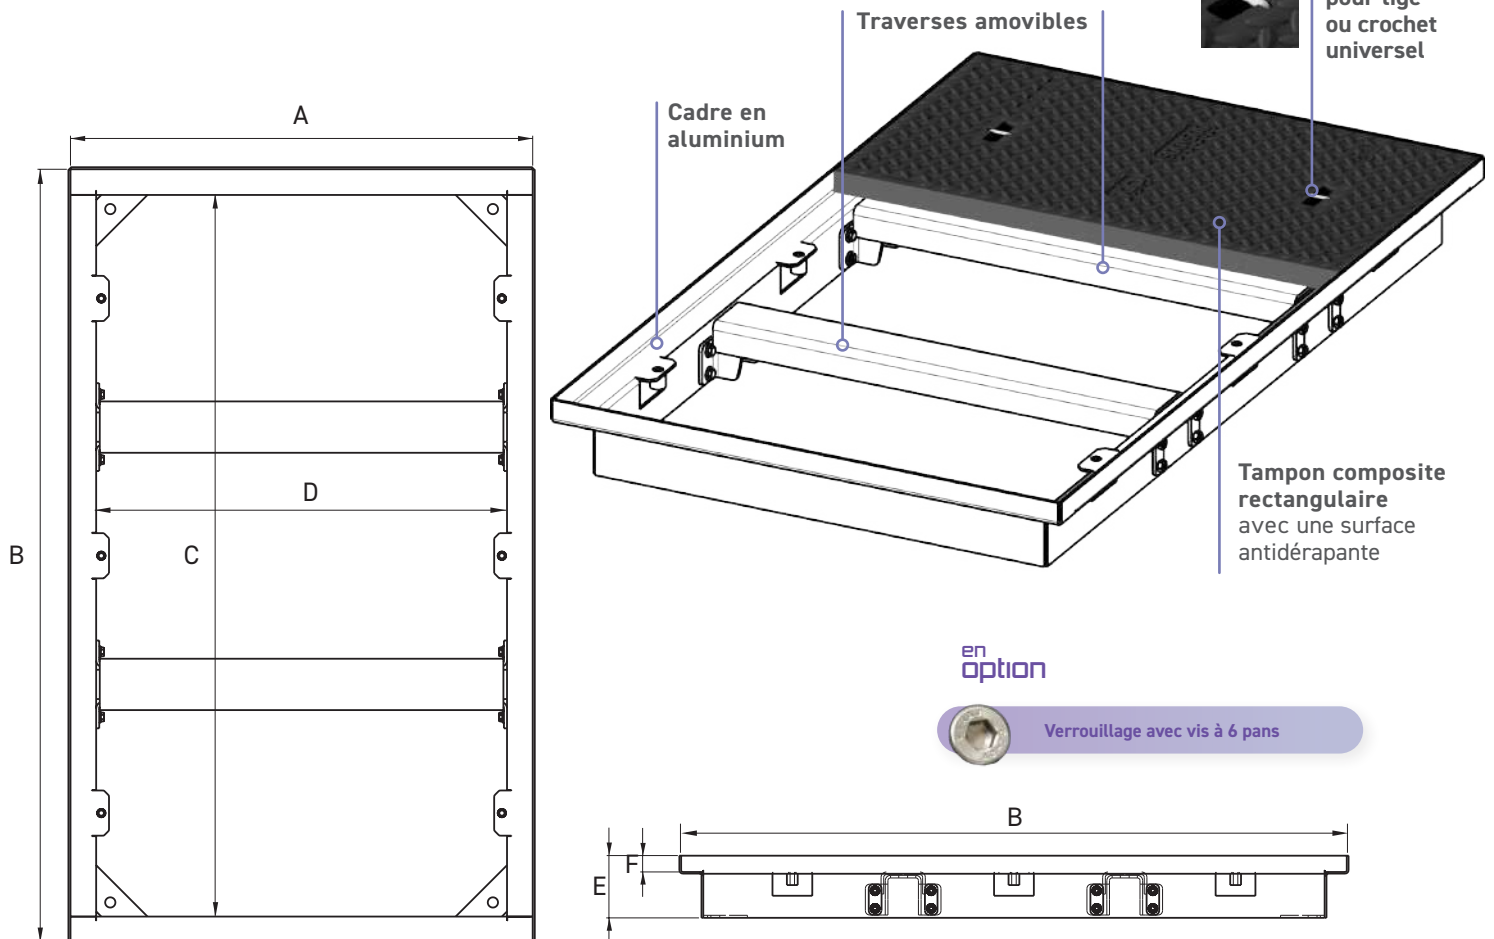

DIMENSIONS DE LA COUVERTURE

| Référence KIO | Résistance | A (mm) | B (mm) | Ouverture libre C x D (mm) | E (mm) | F (mm) | Poids total couverture (Kg) | Poids tampon seul (Kg) | Verrouillage |
|---------------|------------|--------|--------|----------------------------|--------|--------|-----------------------------|------------------------|--------------|
| KASS_3_250 | 250 kN | 908 | 1513 | 1405 x 800 | 141 | 37 | 79.85 | 21.50 | NON |
| KASS_3_250_V | 250 kN | 908 | 1513 | 1405 x 800 | 141 | 37 | 80.15 | 21.50 | OUI |
| KASS_3_400 | 400 kN | 908 | 1513 | 1405 x 800 | 141 | 37 | 85.85 | 23.50 | NON |
| KASS_3_400_V | 400 kN | 908 | 1513 | 1405 x 800 | 141 | 37 | 86.15 | 23.50 | OUI |