

# KIO COMBI

standard 4 tampons

ouverture  
libre  
1905 X 800



C250  
0400

## FICHE TECHNIQUE

**Système de couverture** pour regards ou chambres techniques, réalisé grâce à la **combinaison d'un cadre aluminium et de tampons composites**.


KIO COMBI est disponible en **résistance 250 kN ou 400 kN**. Le tampon est conforme à la norme EN 124-5.

KIO COMBI peut être utilisé sur des chambres à vannes, des regards ou chambres techniques, dans les bâtiments industriels, les zones commerciales, les ports ou sur des quais de gare,...

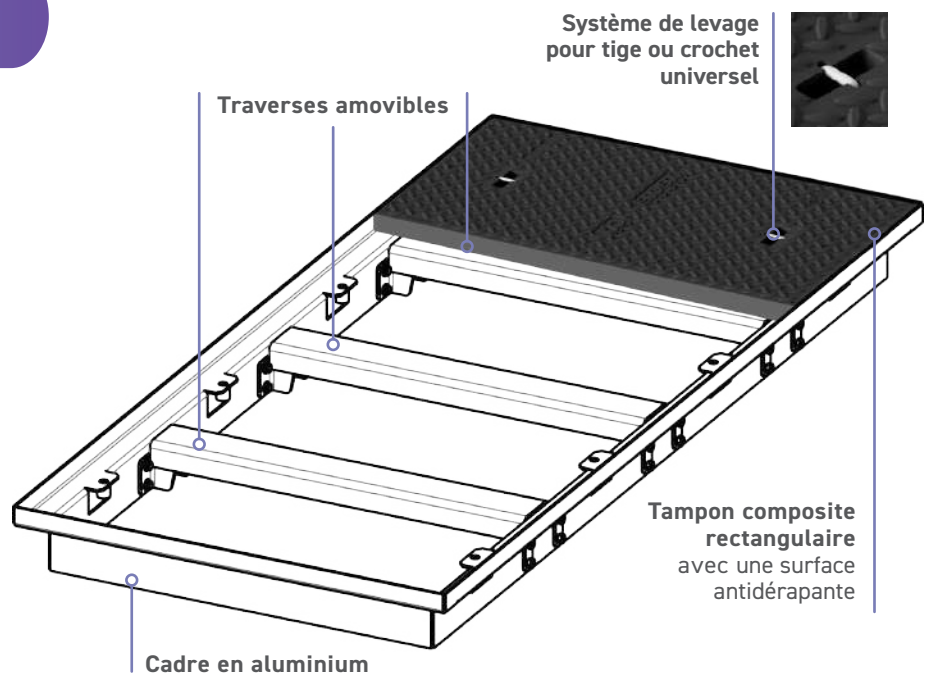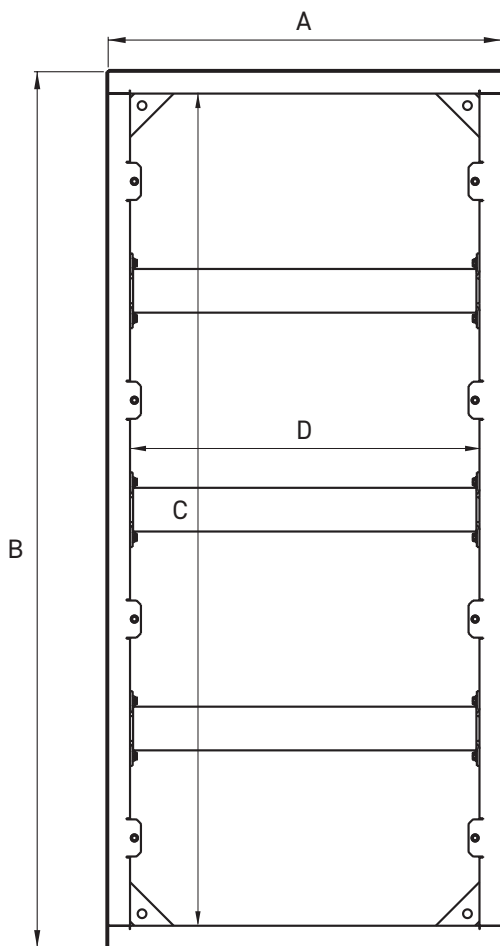

en  
option

Verrouillage avec vis à 6 pans

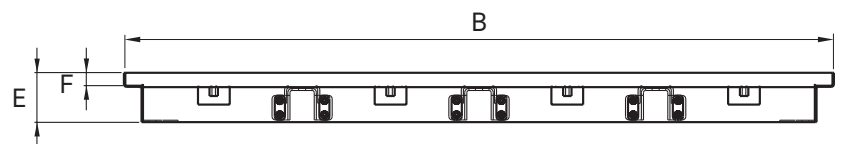

## DIMENSIONS DE LA COUVERTURE

Référence KIO	Résistance	A (mm)	B (mm)	Ouverture libre C x D (mm)	E (mm)	F (mm)	Poids total couverture (Kg)	Poids tampon seul (Kg)	Verrouillage
KASS_4_250	250 kN	908	2013	1905 x 800	141	37	106.60	21.50	NON
KASS_4_250_V	250 kN	908	2013	1905 x 800	141	37	107.00	21.50	OUI
KASS_4_400	400 kN	908	2013	1905 x 800	141	37	114.60	23.50	NON
KASS_4_400_V	400 kN	908	2013	1905 x 800	141	37	115.00	23.50	OUI