

# TAMP'eau HYBRIDE 3 en 1

## VERSION 5+3

Le tamp'eau hybride est fabriqué à partir de tube annelé PEHD SN8 sur lequel est soudé l'ensemble des pièces nécessaires au fonctionnement de la cuve. Cette version « 5+3 » associe trois fonctions :



**STOCKAGE**  
**5 M<sup>2</sup>**




**TAMPONNEMENT**  
**3 M<sup>2</sup>**



**RÉGULATION**

Grâce à un orifice calibré réalisé sur une plaque amovible, le débit de fuite peut être adapté en fonction des évolutions de la réglementation.

## PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

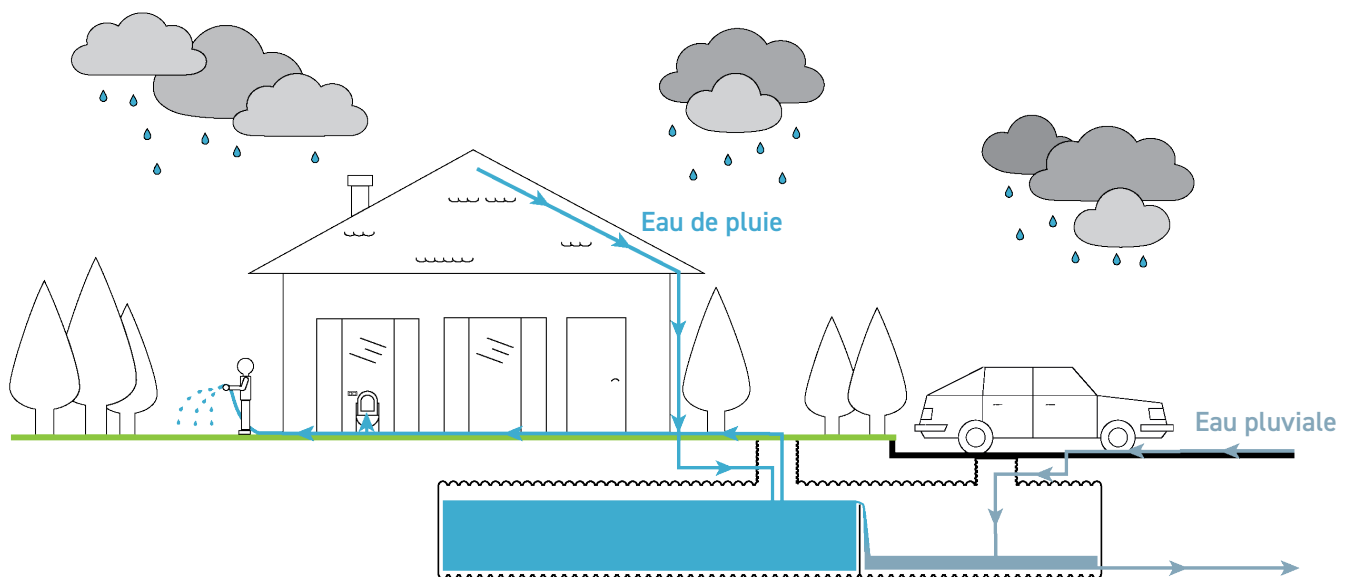

**Les eaux de pluie sont les eaux qui proviennent des toitures et qui peuvent être réutilisées, alors que les eaux pluviales proviennent des surfaces imperméabilisées (cour, parking etc.) et sont obligatoirement infiltrées ou évacuées dans le réseau public.**

L'un des objectifs de la gestion de l'eau de pluie est de **contribuer à une gestion écologique et durable de l'eau**. La récupération et l'infiltration de l'eau de pluie, ainsi que sa rétention décentralisée, sont des alternatives à l'évacuation traditionnelle de l'eau de pluie. La récupération de l'eau de pluie réduit également la demande en eau potable et le rejet d'eau.

Pour maintenir le cycle naturel de l'eau, l'excédent d'eau du système de récupération de l'eau de pluie et des eaux pluviales peut être infiltré ou bien évacué conformément aux exigences locales.

La collecte et l'utilisation sur site de l'eau de pluie recouvrent des applications diverses comme l'alimentation des toilettes, le lavage du linge, l'irrigation, etc. dans des propriétés privées ou des zones résidentielles.

# FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : CH12S5T3RP110



STOCKAGE  
5 M<sup>3</sup>




TAMPONNEMENT  
3 M<sup>3</sup>



RÉGULATION

## DESRIPTIF DU PRODUIT

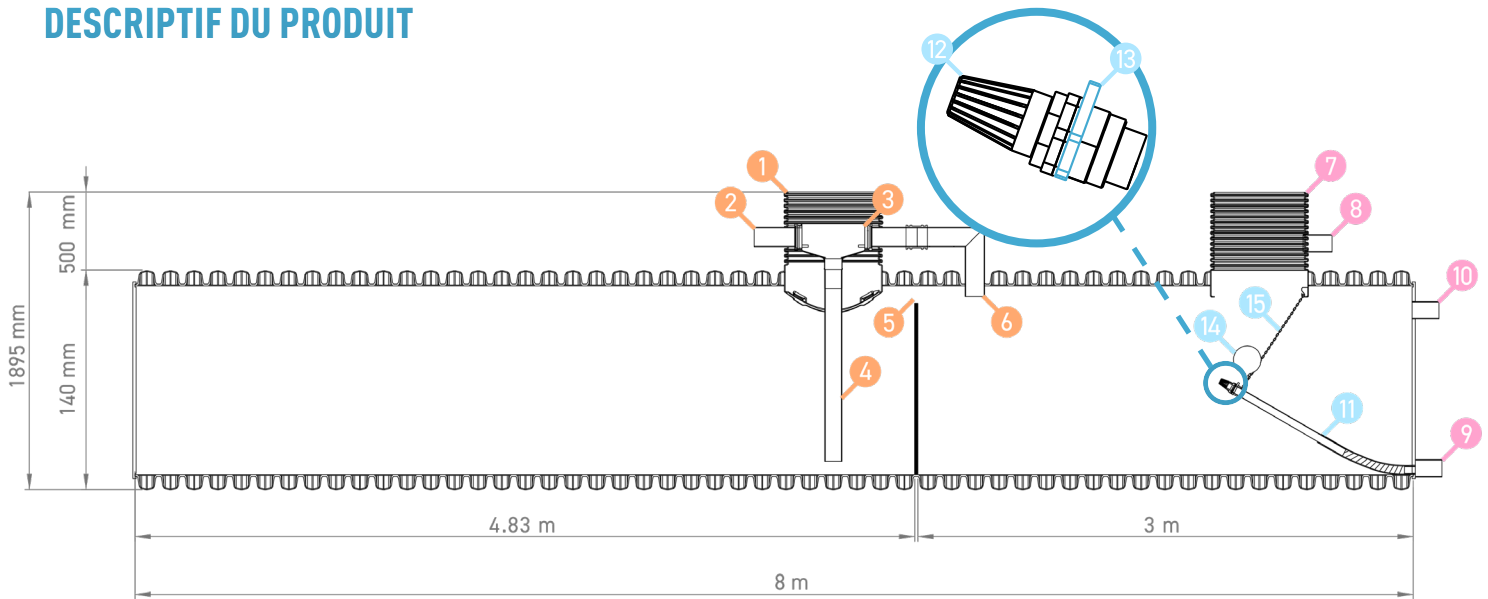

### 1. STOCKAGE

Récupération des eaux de pluie :  
volume de 5 m<sup>3</sup>

- 1 Puits d'inspection Ø 630 mm
- 2 Raccordement des eaux de pluie Ø 125 mm
- 3 Filtre à feuilles amovible (maille de 1 mm) avec tamis en inox\*
- 4 Tube accompagnateur de chute Ø 110 mm\*
- 5 Surverse interne vers zone de tamponnement Ø 110 mm
- 6 Évacuation des éléments filtrés vers zone de tamponnement Ø 110 mm



### 2. TAMPONNEMENT

Collecte et gestion des flux d'eau provenant du trop-plein de la zone de stockage et des eaux pluviales (terrasses, parkings, cours ...) :  
volume de 3 m<sup>3</sup>

- 7 Puits d'inspection Ø 630 mm
- 8 Raccordement des eaux pluviales Ø 110 mm
- 9 Sortie basse vers réseau public Ø 110 mm
- 10 Surverse de sécurité Ø 110 mm



### 3. RÉGULATION

Orifice calibré monté sur crépine permettant de restituer l'eau au réseau d'évacuation, à une vitesse d'écoulement constante de 0,1 L/s.

- 11 Tube rigide en inox monté sur flexible
- 12 Crépine haut rendement avec fente de 2 mm
- 13 Orifice calibré Ø 8 mm sur plaque amovible
- 14 Flotteur Ø 180 mm
- 15 Chaîne inox (réglage en hauteur de l'orifice calibré)

\*Les 3 et 4 sont des éléments démontables.

## CONFIGURATION DU SYSTÈME

Les indications ci-dessous vous permettent d'adapter le système afin de répondre à vos besoins et contraintes réglementaires. Pour une aide au dimensionnement, n'hésitez pas à nous contacter.

### RÉGLAGE DU DÉBIT DE FUITE

Le système de régulation Regul'Flow est livré en configuration standard avec une perforation de 8 mm, correspondant à un débit de fuite de 0,1 L/s.

Il est possible d'ajuster ce débit en faisant varier le diamètre de perçage suivant les indications du tableau.

Diamètre de perçage (mm)	8	13	15	16	21
Débit (L/s)	0,1	0,2	0,3	0,5	1

# FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : CH12S5T3RP110



STOCKAGE  
5 M<sup>3</sup>



TAMPONNEMENT  
3 M<sup>3</sup>



RÉGULATION

## MISE EN ŒUVRE

La cuve est constituée de tubes annelés PEHD SN8, soit 8kN/m<sup>2</sup>, ce qui lui confère une haute résistance à la charge et en particulier au trafic\*.

\*complément sur la fiche technique de l'ECOBIX/LOWRAIN

Mise en œuvre	Hauteur de remblai
Espace vert	30 cm
Parking VL	50 cm



Pour tout compléments sur la mise en œuvre, contactez-nous.

