

KIO 600

étanche

C250

carré

KIO
TAMPON COMPOSITE

FICHE TECHNIQUE

Dispositif de fermeture en matériau composite de classe C250, conforme à la norme EN 124-5.

Couvercle carré avec une surface antidérapante et zone de marquage

Système de verouillage par quatre vis en acier inox à tête cylindrique fendue et écrou laiton noyé dans le cadre




Joint SBR
Cadre carré muni d'un système d'ancrage optimal garantissant durabilité et résistance du scellement

en option

Personnalisation: Marquage, Logo

étanche

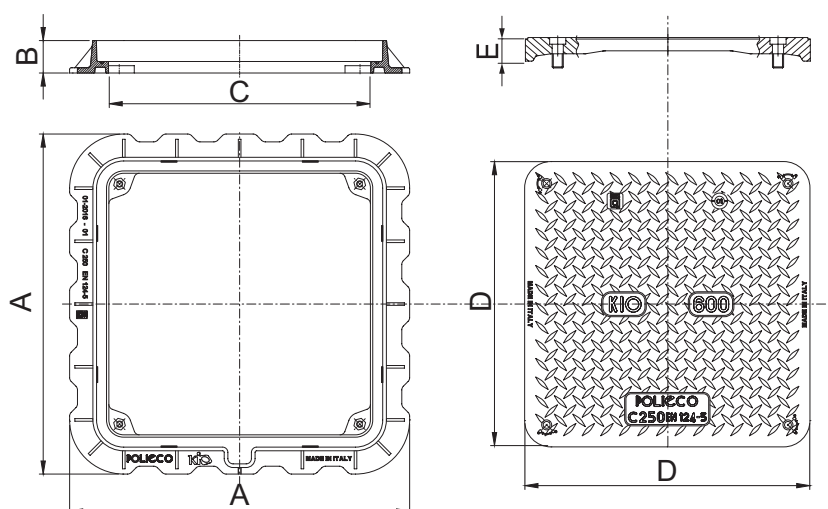

DIMENSIONS

Référence KIO	A x A (mm)	B (mm)	C x C (mm)	D x D (mm)	E (mm)	Poids (Kg)
K600C250VE	650 x 650	62	500 x 500	543 x 543	37	19.40